

Magistralowa jednostka  
przełączająca szyny  
montażowej  
BSE 651-0

210007486-00

## Opis produktu

Magistralny zestaw przełączający do szyny montażowej, z bistabilnym przekaźnikiem.  
Do realizacji różnych scenariuszy przełączania.

Możliwość załączania przez moduł wejścia magistrali BEM, przyciski funkcyjne magistralowych unifonów słuchawkowych (z przyciskiem elektrozaczepu drzwiowego) lub przycisk oświetlenia bądź przyciski przywołania stacji zewnętrznej.

## Dane techniczne

typ styku:	Przełącznik max. 30 V DC, 5 A
czas przełączania:	ustawianie lub włączanie/wyłączanie
stopień ochrony:	IP 20
temperatura otoczenia:	0 °C do +40 °C
jednostka podziału (TE):	1
wymiary (mm) szer. x wys. x gł.:	18 x 90 x 60




## Informacje o wyrobie


Nazwa artykułu	opis artykułu	Kolor/Materiał	KGnr artykułu
BSE 651-0	Magistralowa jednostka przełączająca szyny montażowej	czarny	D 210007486-00

Magistralowa jednostka  
przełączająca szyny  
montażowej  
BSE 651-0

210007486

Strona 2

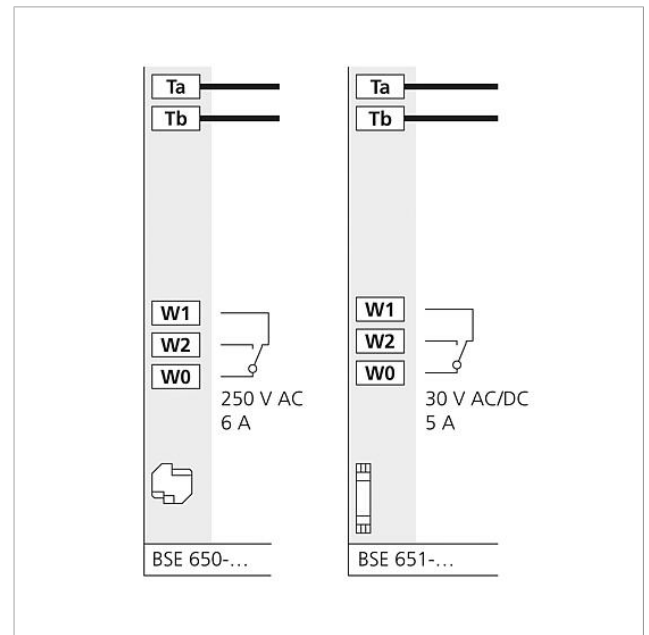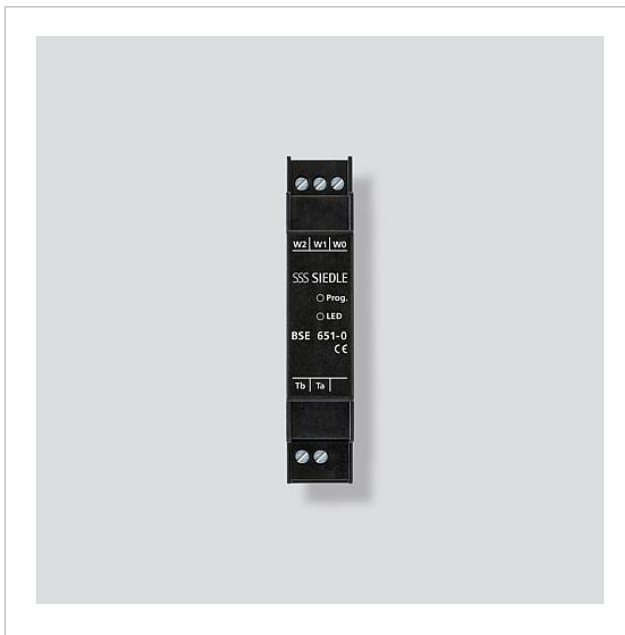



Magistralowa jednostka  
przełączająca szyny  
montażowej  
BSE 651-0

210007486

Strona 3

---

BSE 650-02, BSE 651-0 Magistralowa jednostka przełączająca	Informacja o produktach	385 kB	Pobieranie
BSE 651-0 Magistralowa jednostka przełączająca szyny montażowej	Deklaracja Zgodności	1,1 MB	Pobieranie
	Dodatkowe informacje	109 kB	Pobieranie